



Vinil antiderrapante: impressão e aplicação

O vinil antiderrapante chega como uma alternativa interessante para os profissionais que atuam no segmento de feiras e eventos, já que se trata de uma imitação dos pisos metálicos bastante utilizados neste tipo de ação, com a vantagem de oferecer a possibilidade de personalização, isto é, caso o cliente queira estampar sua marca ou produto no piso, não há problemas. Entre as empresas que disponibilizam este material está a Aplike, que lançou no mercado o Vinil Piso Prata Antiderrapante. O material possui 0,47 mm de espessura, largura de 1220 mm e está disponível na cor prata.

Angelo Sartorio Filho, representante da Aplike, comenta que um dos diferenciais do produto é o fato de ser auto-adesivo. Alguns materiais não possuem o auto-adesivo, obrigando os profissionais a utilizarem cola de contato, que deve ser aplicada no verso do material e também sobre o local onde será colocado o vinil antiderrapante. Se a colocação não for perfeita, o trabalho será dobrado para retirar o material e reaplicá-lo.

Por ser um vinil que estará não apenas exposto às intempéries, mas também ao contato direto, já que estará no chão, a impressão deve ser feita com tinta solvente, que apresenta maior resistência e também existe a necessidade de se utilizar um verniz à base de água para proteção.

Com o auxílio da Aplike e da Roland Solution Center, produzimos as etapas de impressão e aplicação do vinil antiderrapante. Acompanhe no quadro a seguir.

Impressão e aplicação de vinil antiderrapante



Por ser auto-adesivo, o material é mais fácil de ser aplicado



Antes da impressão, é importante que o perfil de cores esteja ajustado corretamente para evitar disparidades entre o original e o impresso




Pelo fato de o material ser, dependendo da arte, pode haver a necessidade do overprint, para que as cores tenham mais vida




Piso onde o material será adesivado



Não há necessidade de espátulas para aplicação do material, ele se conforma rapidamente mesmo com uso das mãos apenas

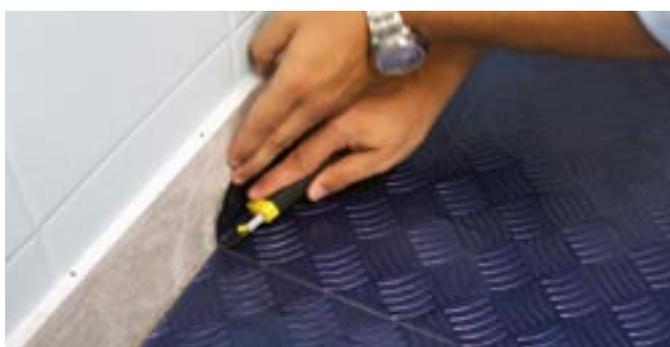

Vale destacar que é sempre bom fazer os tiles em tamanho maior do que o ambiente, para evitar que algum ponto do piso fique sem adesivo. As sobras podem ser refiladas ao final do trabalho, como mostra a imagem acima

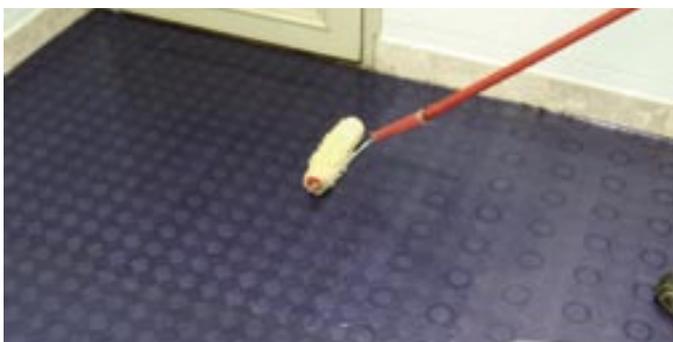

Aplicação do verniz de proteção: esta etapa pode ser feita antes da aplicação caso o local tenha grande circulação. Como não era este o caso, o verniz foi aplicado depois da adesivação. É importante que o local fique isolado para a secagem apropriada do verniz



Depois do prazo de secagem do verniz, o vinil antiderrapante estará pronto para circulação